Anschluss
M16x1,5 bzw. M20x1,5
für Kabeldurchführung

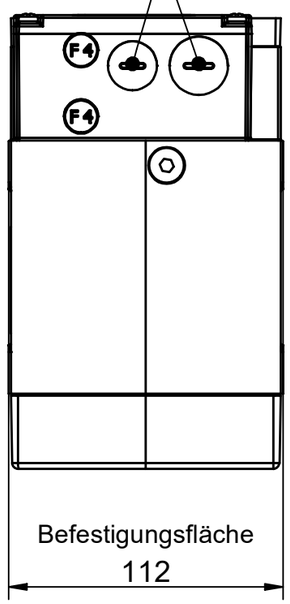


Befestigungsbohrungen
(4x beidseitig) M10 15 tief

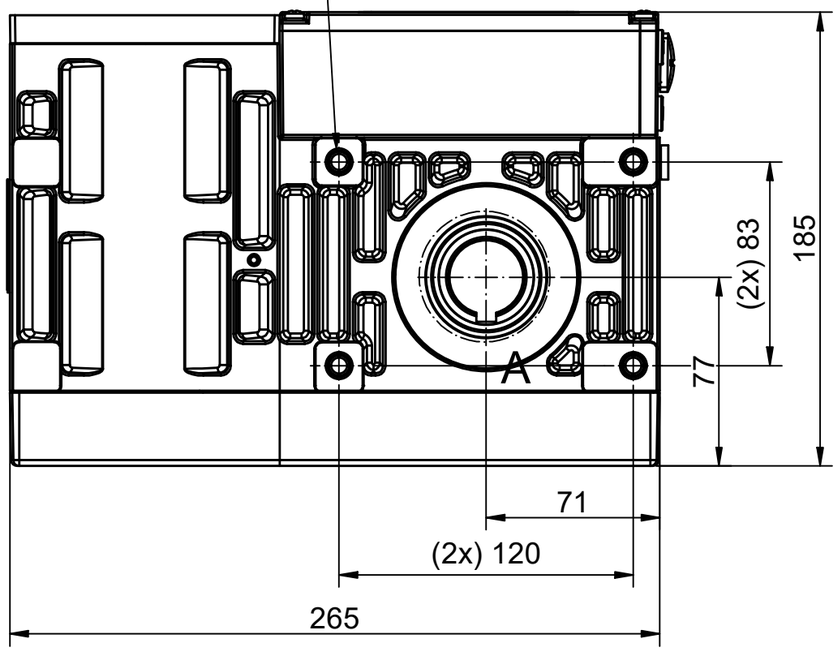


| Konfiguration | |
|---|---|
| Merkmalbezeichnung | Merkmalwert |
| Typbezeichnung | Compacta MR30 |
| Netz | Drehstrom |
| Netzfrequenz | 60 Hz |
| Sternschaltung | ja |
| Netzspannung | 220 / 380V AC |
| Netzanschluss | 3 x 380V AC |
| Abtriebsdrehzahl | 18,4 min-1 |
| Drehmoment in Nm / Einschaltdauer (ED) in % | 240 Nm / 60% |
| Selbsthemmung | statisch |
| Übersetzung | 181,4 : 1 |
| Schmierstoffe | TRIBOL 800/680 |
| Werkstoff für 1. Getriebestufe | Kunststoff |
| Schutzart | IP54 |
| Motorleistung | 1,1 kW |
| Stromwerte | 3,0 A |

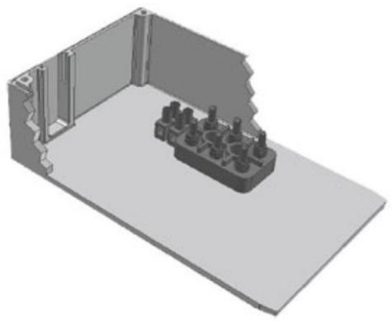

Klemmenkasten
(Endschaltergehäuse ohne
Schaltmechanik).

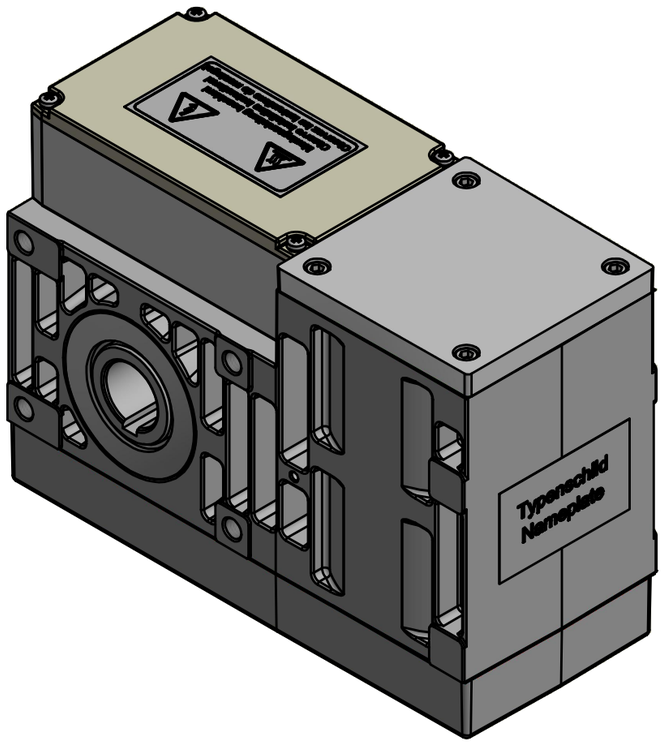


Detail A
durchgängiges Profil

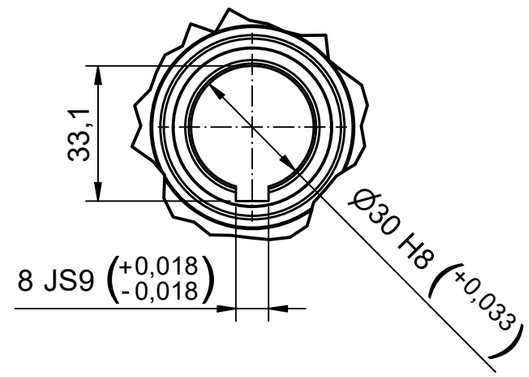


Bezeichnung / *designation*
Compacta MR30 Induction Motor
Datenblatt / technical datasheet

10000000000162546

Artikel Nr. / article *no.*
6-30-MR-0011

| | Datum / *date* | Name / *name* |
|---|---|---|
| gezeichnet / *drawn* | 13.10.2023 | mwid |


**Framo Morat GmbH & Co. KG**
Franz-Morat-Straße 6
D-79871 Eisenbach
www.framo-morat.com