





Anschluss
M16x1,5 bzw. M20x1,5
für Kabeldurchführung

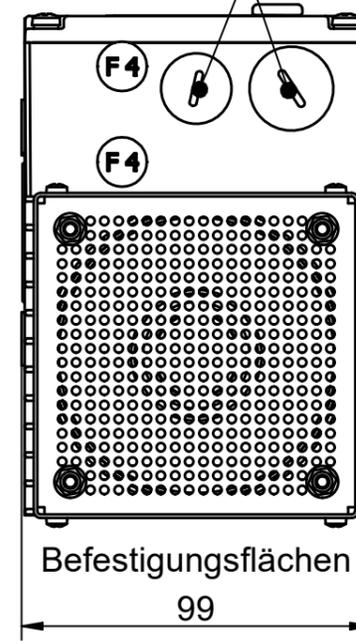

Konfiguration	
Merkmalsbezeichnung	Merkmalswert
Typbezeichnung	Compacta MS12
Netz	Drehstrom
Netzfrequenz	50 Hz
Sternschaltung	nein
Netzspannung	230 / 400V AC
Netzanschluss	3 x 230V AC
Abtriebsdrehzahl	68 min ⁻¹
Drehmoment in Nm / Einschaltdauer (ED) in %	39,5 Nm / 40% 29,5 Nm / 60% 29,5 Nm / 100%
Einschaltdauer laut Typenschild	100%
Selbsthemmung	nein
Übersetzung	40,5 : 1
Schmierstoffe	TRIBOL 800/680
Werkstoff für 1. Getriebestufe	Kunststoff
Schutzart	IP54
Motorleistung	0,3 kW
Stromwerte	2,2 A
Ausrüstung	
Fremdlüfter	
Entlüftungsventil mit Dichtring	

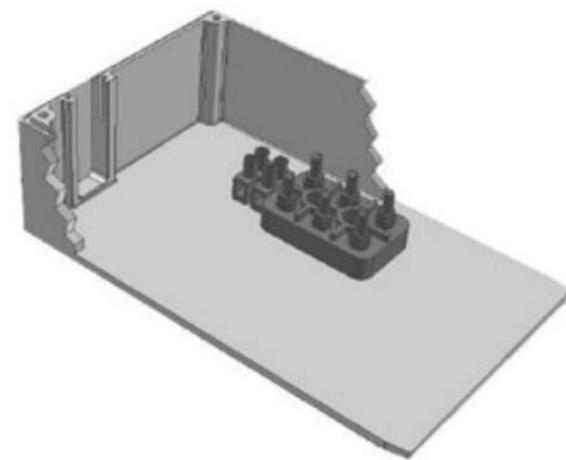

Klemmenkasten
(Endschaltergehäuse ohne
Schaltmechanik).

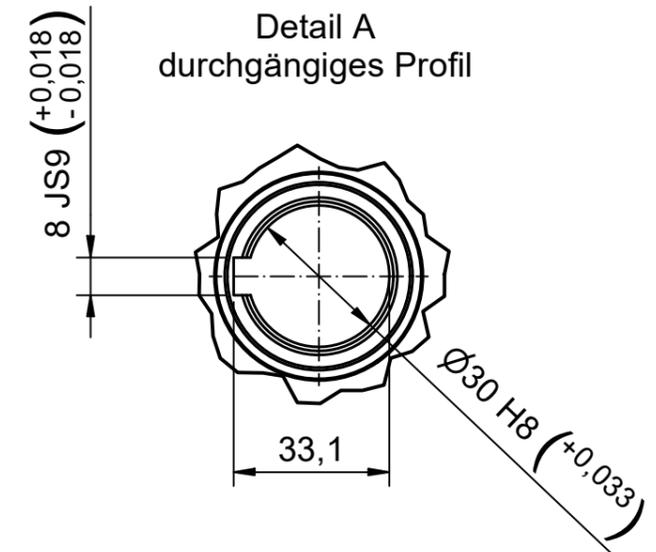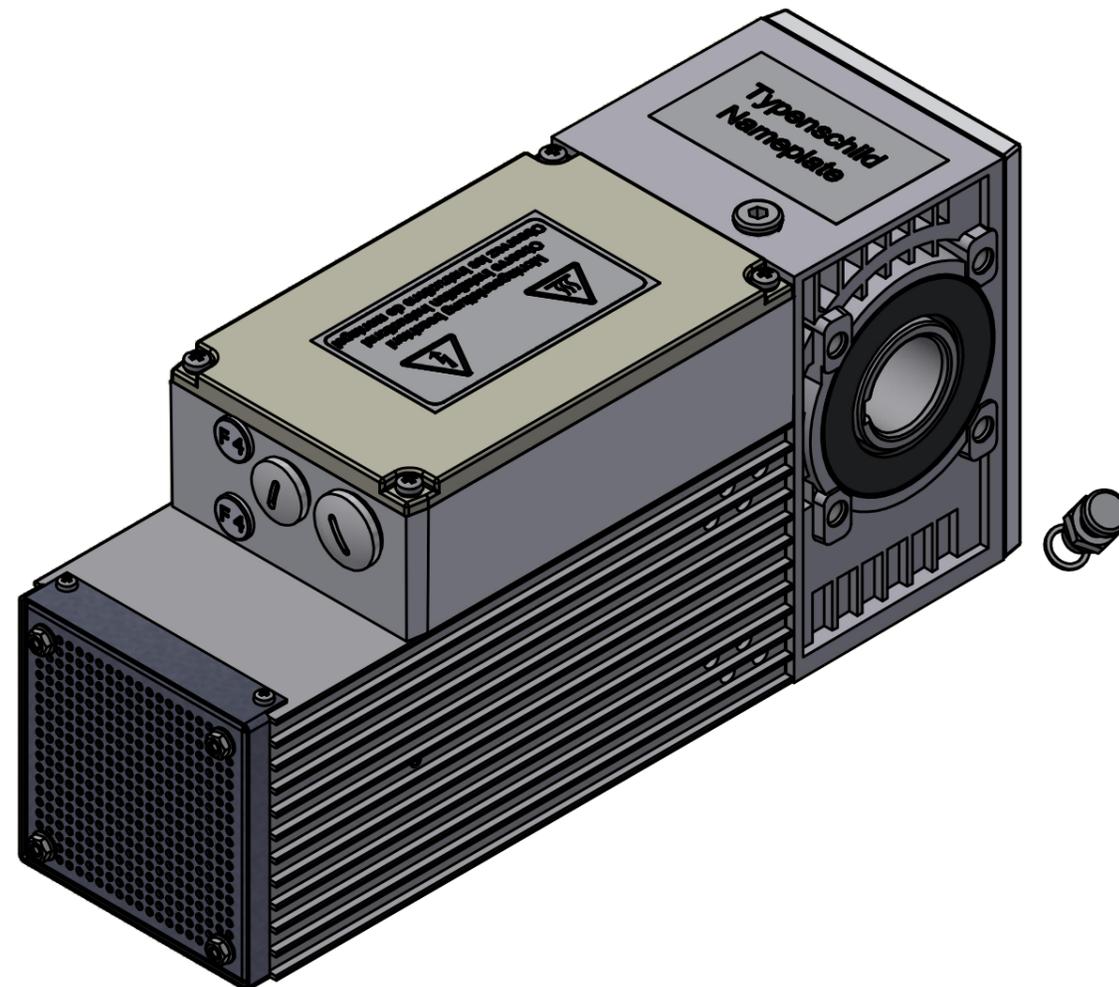

Bezeichnung / designation	
Compacta MS12 Induction Motor	
Datenblatt / technical datasheet	
10000000000162352	
Artikel Nr. / article no. 6-12-MS-0023	
 Franz Morat Group	
Framo Morat GmbH & Co. KG Franz-Morat-Straße 6 D-79871 Eisenbach www.framo-morat.com	
gezeichnet / drawn	04.10.2023 mwid