

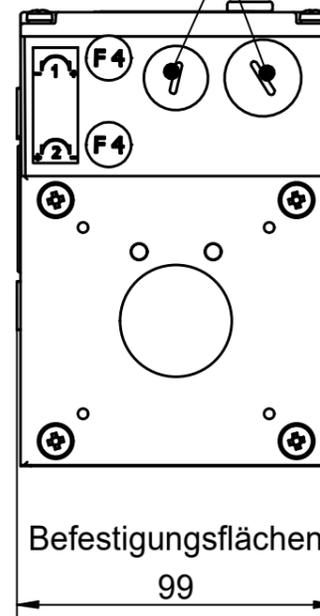




Anschluss
M16x1,5 bzw. M20x1,5
für Kabeldurchführung

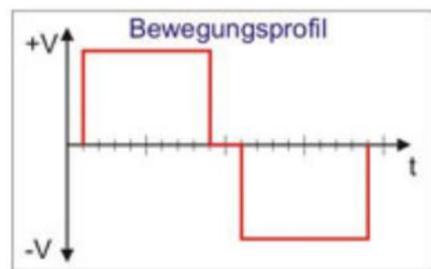

Konfiguration	
Merkmalsbezeichnung	Merkmalswert
Typbezeichnung	Compacta MS12
Netz	Drehstrom
Netzfrequenz	50 Hz
Sternschaltung	ja
Netzspannung	230 / 400V AC
Netzanschluss	3 x 400V AC
Abtriebsdrehzahl	16,4 min ⁻¹
Drehmoment in Nm / Einschaltdauer (ED) in %	88 Nm / 40% 66 Nm / 60%
Einschaltdauer laut Typenschild	40%
Selbsthemmung	statisch
Übersetzung	84 : 1
Schmierstoffe	TRIBOL 800/680
Werkstoff für 1. Getriebestufe	Kunststoff
Einschaltbereich am Abtrieb	5 Umdrehungen
Schutzart	IP65
Motorleistung	0,3 kW
Stromwerte	1,0 A

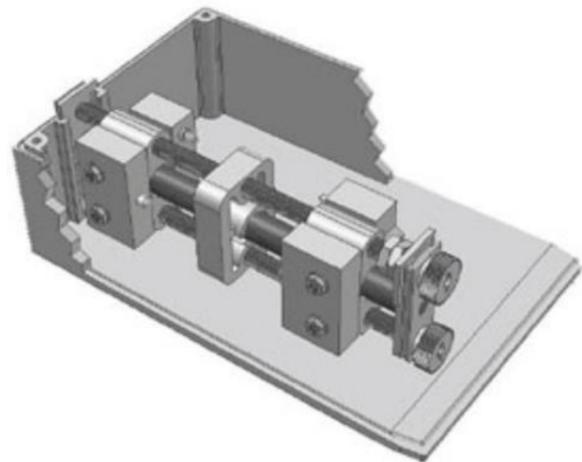

Für Anwendungen mit definierter
Endposition in beiden
Drehrichtungen, abgesichert
durch 2 Sicherheits-Endschalter,
ohne Wendeschutz.

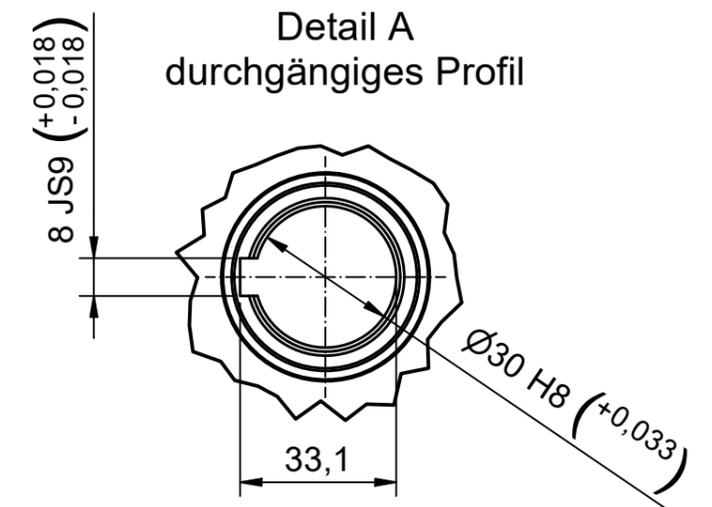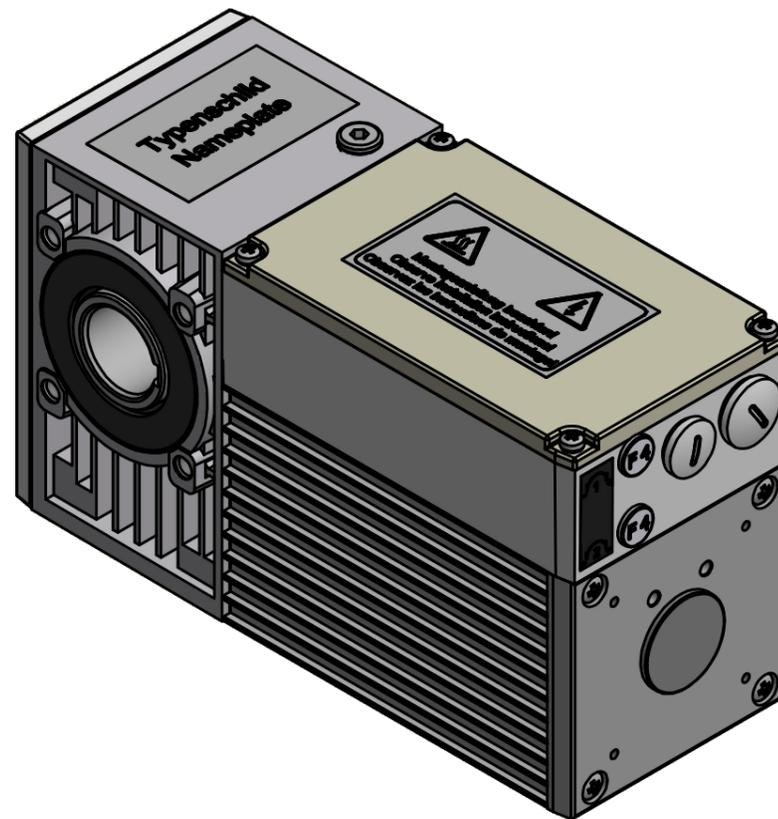

Bezeichnung / designation		Compacta MS12 Induction Motor	
Datenblatt / technical datasheet			
10000000000162147		 Franz Morat Group	
Artikel Nr. / article no. 6-12-MS-0026			
gezeichnet / drawn	Datum / date 13.09.2023	Name / name mwid	Framo Morat GmbH & Co. KG Franz-Morat-Straße 6 D-79871 Eisenbach www.framo-morat.com