

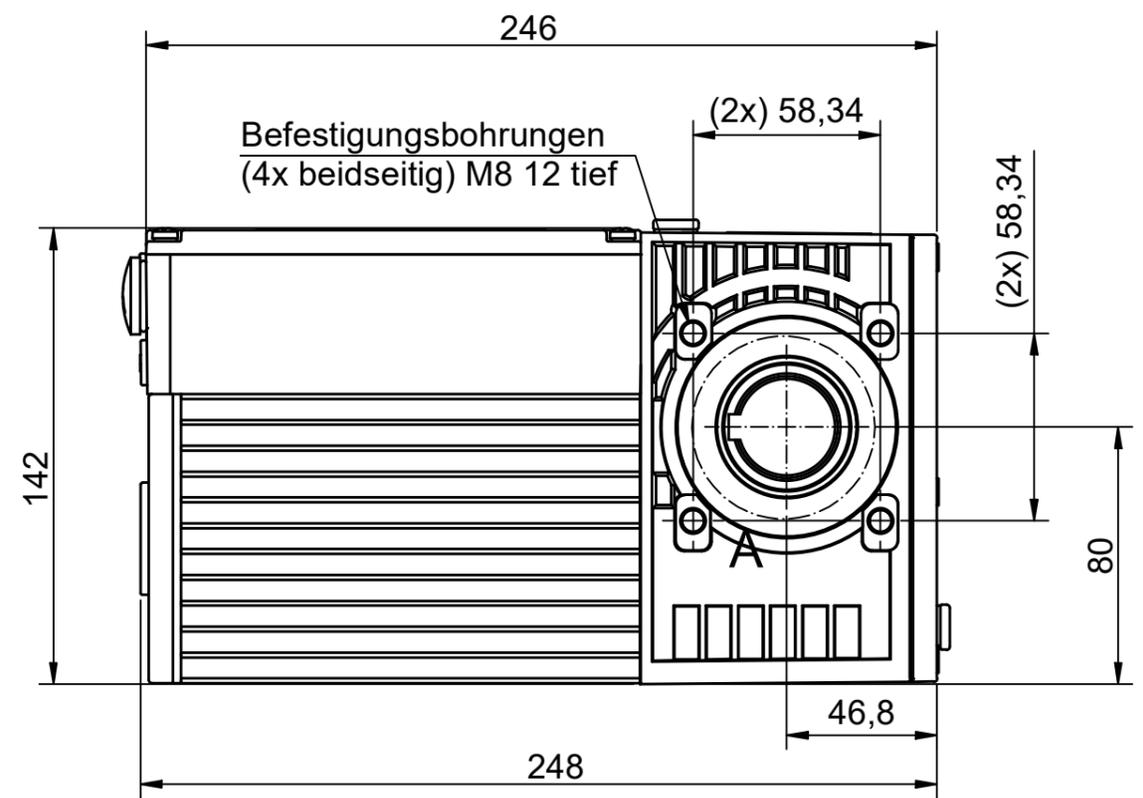
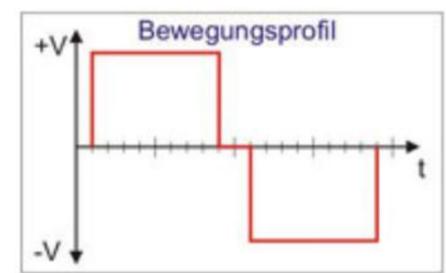
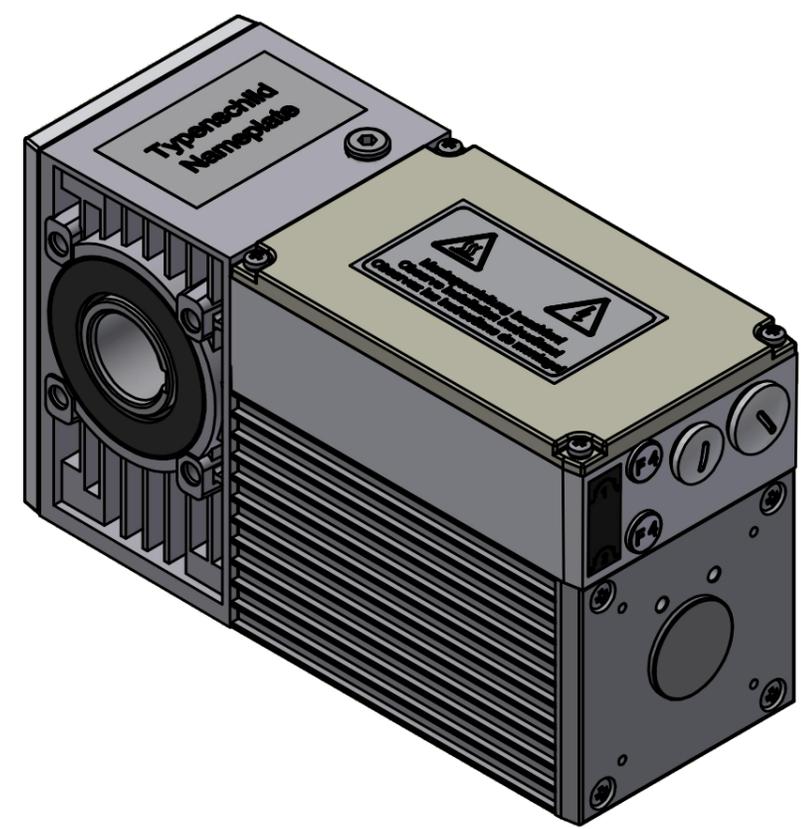
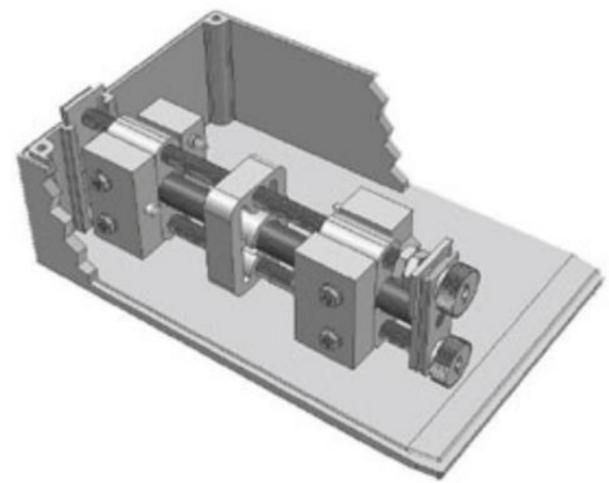


Konfiguration	
Merkmalbezeichnung	Merkmalwert
Typbezeichnung	Compacta MS12
Netz	Gleichstrom
Netzspannung	24 V DC
Netzanschluss	24 V DC
Abtriebsdrehzahl	49 min ⁻¹
Drehmoment in Nm / Einschaltdauer (ED) in %	40 Nm / 30%
Selbsthemmung	nein
Übersetzung	40,5 : 1
Schmierstoffe	KLÜBERSY.UH1 14-1600
Werkstoff für 1. Getriebestufe	Kunststoff
Einschaltbereich am Abtrieb	50 Umdrehungen
Schutzart	IP65
Motorleistung	0,3 kW
Stromwerte	25 A

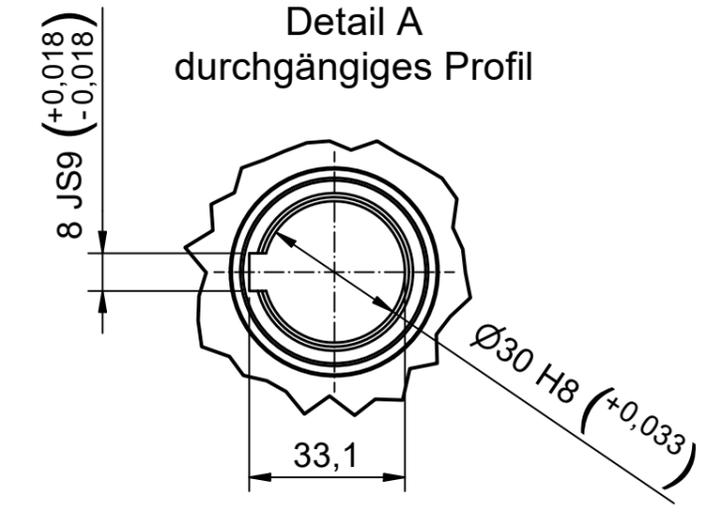

Anschluss
M16x1,5 bzw. M20x1,5
für Kabeldurchführung

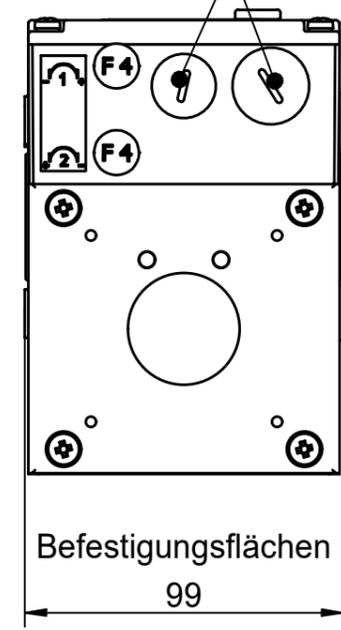

Für Anwendungen mit definierter Endposition in beiden Drehrichtungen, abgesichert durch 2 Sicherheits-Endschalter, ohne Wendeschutz.

Bezeichnung / designation		Compacta MS12 Induction Motor	
Datenblatt / technical datasheet			
10000000000162358		 Franz Morat Group	
Artikel Nr. / article no. 6-12-MS-0027			
gezeichnet / drawn	Datum / date 26.09.2023	Name / name mwid	Framo Morat GmbH & Co. KG Franz-Morat-Straße 6 D-79871 Eisenbach www.framo-morat.com